

Rulleløfter – skånsom og nem placering af ruller

Når forskellige ruller, f.eks. folieruller, papirruller, eller valser, skal placeres i en pakke-, trykkeri- eller produktionsmaskine, er en Rulleløfter det perfekte valg. Ofte er det småt med pladsen omkring eller under maskinen, og rullerne skal ofte placeres langt inde i maskinen, hvor der er begrænset manøvrer mulighed.

Rulleløfter er kompakt og meget manøvreedygtig og kan derfor komme helt tæt på det sted i produktionsmaskinen, hvor rullen skal placeres, uden at brugeren skal løfte. Rulleløfter er en unik partner til Rullerrotator, som kan tage en rulle fra f.eks. en palle, rotere den og placere den på Rulleløfter. Rulleløfter transporterer rullen hen til produktionsmaskinen.



Teknisk beskrivelse

Rulleløfter placerer ubesværet og skånsomt ruller i f.eks. en produktionsmaskine.

Akslen, som rullen monteres på i produktionsmaskinen, bruges også under transporten af rullen på Rulleløfter, og rullen kan derfor nemt placeres på sin plads i maskinen.

Fleksibelt låsesystem indstiller Rulleløfters gaffler til forskellige rullestørrelser, og gafflerne passer til forskellige størrelser af aksler.

Speciel flowventil styrer sænkefunktionen og giver en skånsom placering af rullen.

Stærk konstruktion og lave vedligeholdelsesomkostninger.



Kompakt, meget manøvreduktig og sikrer brugeren ergonomisk rigtige arbejdsbetingelser.



Rulleløfter er en unik partner til Rullerotorator.



Fleksibelt låsesystem kan nemt indstille Rulleløfters gaffler til forskellige rullestørrelser.





Speciel flowventil giver kontrolleret sænkning og skånsom placering af rullen.



Rulleløfters ben er smalle og korte, så den kan komme helt tæt på maskinen.

Produkt (mål i mm)		RL500
Kapacitet i kg		500
Rullediameter	R_{dia}	max. 1270
Rullebredde		max. 520
Løftehøjde	h_3	800
Totalhøjde	h_4	1170
Nedsænket højde	h_{13}	250
Løftet højde	$h_{13} + h_3$	1050
Benhøjde	h	85
Gaffelspændvidde	b_5	100-520
Totalbredde	b_1	720
Afstand mellem ben	b_4	550
Gaffelbredde	e	15
Gaffellængde	l	650
Indkøringslængde	l_x	750
Totallængde	l_1	1125
Frihøjde	m_2	29
Drejvinkel for hjul		200°
Gaffelhjul		Ø80x60
Styrehjul		Ø200x50
Vægt kg		92

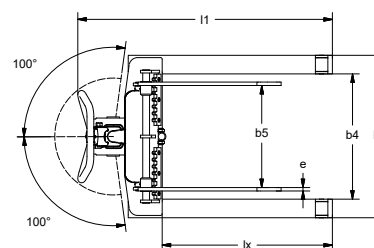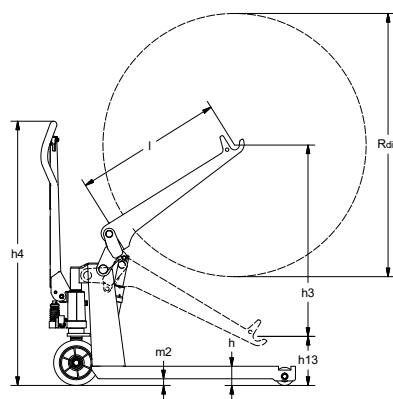

Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger.
 Spørg efter flere informationer eller besøg www.logitrans.com