



LOGITRANS

ELFMDT / ELFSMDT

Ergonomisk håndterings-
udstyr siden 1940

logitrans.com



**Multitøndevender på
elektrisk Logiflex**
– fleksibel tøndehåndtering!
Multitøndevender kan håndtere mange
slags tønder i horisontal og vertikal
position, og af forskelligt materiale og
forskellige dimensioner: Stål, plastik,
små, lave, høje, firkantede, runde
tønder.

Gribearmenes rotation og
åbne-/lukkefunktion er elektrisk.
Løfte- og sænkefunktion er elektrisk.
Fremdriften er manuel.

Multitøndevender har et sæt fleksible,
special-designede gribearme, som kan
justeres efter tøndens type/diameter.
Gribearmene kan, uden brug af værktøj,
nemt justeres til at passe til store
og små tønder.

Fokus på sikkerhed – tønderne fikses
af fleksible gribearme, låseplade og
toplås.

ELFMDT / ELFSMDT

Effektivitet og fleksibilitet

- Håndterer tønder af stål og plastik – og små, lave, høje, firkantede, runde tønder
- Horisontal eller vertikal position
- Kundetilpassede løsninger

Holdbarhed





- Stærk konstruktion
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Lang levetid

Brugervenlig håndtering

- Nem og hurtig håndtering af tønder
- Ergonomisk korrekt håndtag

Sikkerhed

- Tønderne fikseres af fleksible gribearme, låseplade og toplås
- Muligt at programmere stoppositioner for klemmearmene, for at tilpasse dem specifikke tøndediametre og/eller at forhindre at tønden ødelægges, når der klemmes.

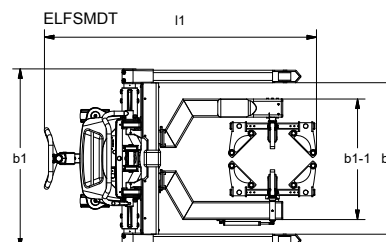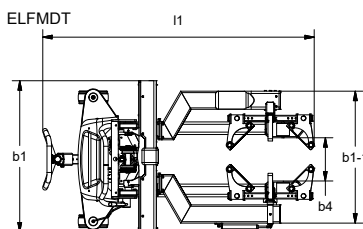

Stål, plastik, små, lave, høje, firkantede, runde tønder – ikke noget problem!



Touch display. Logfunktion. Muligt at programmere f.eks. flere stop, drejevinkel, hastighed, rotation. Viser fejlmeddelelser.



Fjernbetjening til rotation samt løfte-, sænke- og gribefunktion.



Multitøndevender fås også til selvkørende Logiflex.

Produkt (mål i mm)	ELFMDT 1001	ELFMDT 1001	ELFSMDT 1001	ELFSMDT 1001
Kapacitet i kg	350	350	350	350
Tøndediameter	Ø300 til Ø600			
Løftehøjde	h ₃	1800	2100	1800
Rotationsfunktion	360°		360°	
Byggehøjde	h ₁	1930	2240	1930
Totalbredde	b ₁	1000		166 + b ₄
Totalbredde med arme inde	b ₁₋₁	800		800
Totalbredde med arme ude	b ₁₋₂	1400		1400
Længde uden konsol	l ₂	590		590
Totallængde	l ₁	1830		1830
Nedsænket højde	h ₁₃	400		400
Åfstand mellem ben	b ₄	316		850 - 942, 942 - 1124, 1124 - 1306, 1240 - 1422
Indkøringslængde	l _x	1100		1100
Drejevinkel for hjul		180°		180°
Pumpemotor	1,1 kW 12 V			
Løfthastigheder med/uden last	0,05 0,07 m/s			
Sænkehastighed med/uden last	0,12 m/s / 0,04 m/s			
Vægt i kg (uden batteri)	465	473	505	513